

C91V2

Centerm C91V2は、特別なデザインでARMベースのプロセッサを搭載したクラウドクライアントです。C91V2は、コストパフォーマンスがより高くなります。新しいCOSソフトウェアが搭載され、Citrix HDX プロトコルをサポートします。




製品の特徴


- **高いコストパフォーマンス**
 エントリーレベルの値段で、プロフェッショナル級のユーザエクスペリエンス。高性能CPUを搭載し、マルチフォーマットの1080Pの動画再生に対応しており、仮想環境においてユーザーに高い処理能力と視覚体験を提供します。
- **強化された周辺機器アプリケーション**
 VDI/HSD環境においてUSB外付け機器を使う際、スタンドアローンとマルチユーザーモードの両方に対応したCenterm独自のソフトウェア、「SEP」を使用することができます。
- **便利な管理機能**
 Centermのクライアント管理ソフトウェア（CCCM）と組み合わせることによって導入を迅速かつ容易に実現し、集中管理、同時展開によってソフトウェアの配布ができるため、IT管理者のメンテナンス作業が大幅に削減されます。
- **環境に配慮**
 低CO2排出量、低排熱、静かな作動音、コンパクトで省スペースを提供します。



インターフェイス

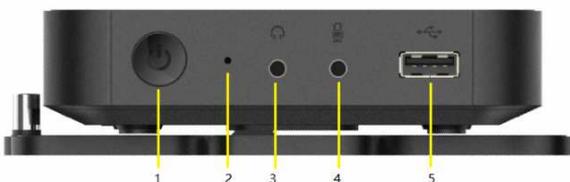


1. パワージャック
2. 電源ランプ
3. ラインアウト
4. マイク入力
5. USB 2.0 ポート

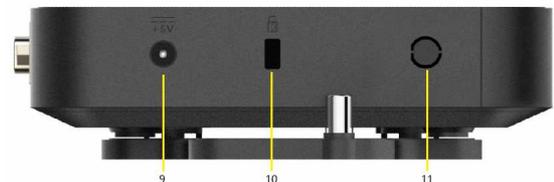

9. +5V DC 電源入力
10. ケンジントンロックスロット
11. Wi-Fiアンテナポート




6. D-Sub(VGA) ポート
7. HDMI ポート (オプション)
8. RJ-45

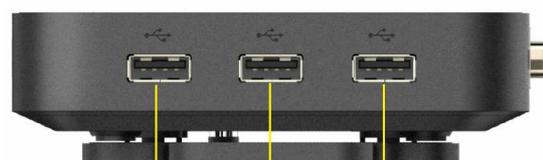

12. USB 2.0ポート

C91V2の仕様

システム	
CPU	ARM Cortex A9 Quad-Core 1.6GHz
OS	COS : Centerm Operating System (Linux)
VDI/HSDサポート	Citrix Receiver / Microsoft RDP8.1 (同等)
管理	CCCM 6.x、SEP
メモリ	
RAM (DDR3)	1GB (On Board)
ストレージ (eMMC)	4GB (On Board)
ディスプレイ	
ポート	VGA x 1 , オプションHDMI x 1
解像度	1920x1080@60Hz最大
色深度	32bits true color最大
デュアルディスプレイ	非対応
ネットワーク	
LAN	x1 (10/100 Mbps Base-T ファストイーサネット, RJ-45)
WLAN	オプション integrated 802.11 b/g/n 無線モデル
I/O ペリフェラルインターフェース	
USB 2.0	x1 (前面), x3 (側面)
RJ-45	x1
オーディオ	
ポート	前面: Line-out x 1 , Mic-in x 1 (1/8-インチミニジャック)
サイズ	
本体	110mm x 110mm x 27mm (マウントキットなし)
重量	0.174 kg
電力	
アダプター	世界標準出力 : 100-240V AC, 50/60 Hz, 5V/3A DC
消費電力	最大6.1 w
マウント	
VESA	VESA マウントキット
ケンジントンロック	ケンジントンロックセキュリティスロット内蔵
使用環境	
クーリング	ファンレス空冷式
温度	0℃ ~ 40℃
湿度	30%~90% (結露なし)

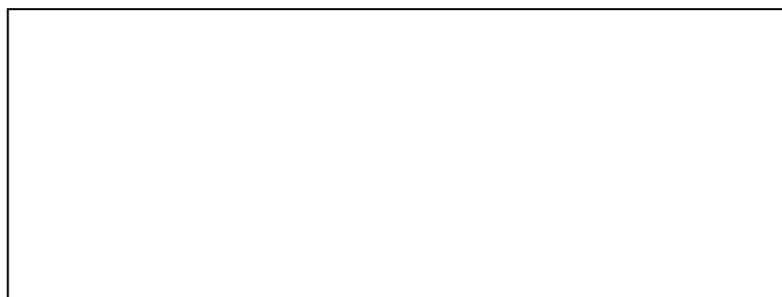

Technology for You !!

T4U株式会社
〒103-0025
東京都中央区日本橋茅場町1-8-3郵船茅場町ビル
Tel 03-6661-7741 Fax 03-6661-7743
<http://www.t4u.asia> support@t4u.asia